



Réception

Préparation

Transport

CISAILLEMENT

MAIN/PIED

CHUTE DE HAUTEUR




Identification des risques

Conduite à risques

Conduite à tenir

Consignes de sécurité

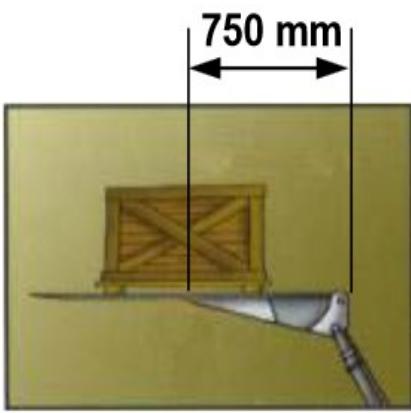

Il est interdit :

- D'intervenir dans le fonctionnement ou le réglage des organes de sécurité.
- De déplacer le véhicule tant que le hayon élévateur n'est pas en position route.
- De positionner la charge proche des bords de la plate-forme, afin d'éviter un basculement de la palette.

Vous devez :

- Vérifier que personne ne se trouve dans la zone de travail.
- Déporter la palette si celle-ci risque de basculer.
- Vérifier avant le levage d'une charge que son poids et sa position sont compatibles avec les indications du tableau des charges.
- Vous tenir à plus de 25 cm des bords de la plate forme afin d'éviter les risques de chute.
- Être attentif à la zone de cisaillement entre le hayon et la caisse du véhicule.

